


FT245-EP1C6ジャンパ設定表

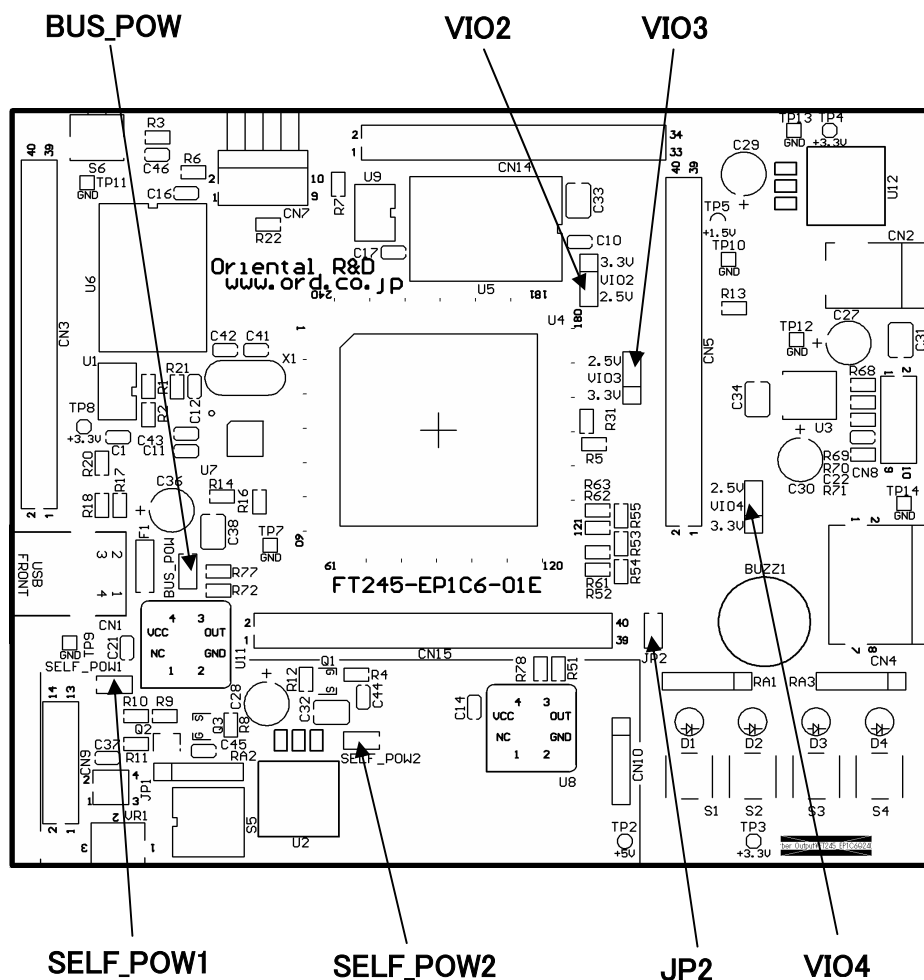

5V電源用ジャンパ	USBから電源供給する場合	ACアダプタを使用する場合	製品出荷時
	バスパワーモード	セルフパワーモード	
BUS_POW	ショート	オープン	ショート
SELF_POW1	オープン	ショート	オープン
SELF_POW2	オープン	ショート	オープン

ブザー用ジャンパ	ブザーを使用する場合	USER IOとして使用する場合	製品出荷時
JP2	ショート	オープン	ショート

IO電圧ジャンパ	2.5Vに設定する場合	3.3Vに設定する場合	製品出荷時
	VIO2	VIO2と2.5Vをショート	
VIO3	VIO3と2.5Vをショート	VIO3と3.3Vをショート	VIO3と2.5Vをショート
VIO4	VIO4と2.5Vをショート	VIO4と3.3Vをショート	VIO2と3.3Vをショート